

1

2

3

4


A

A

- 技术要求:
1. 产品规格: 230V ~ 50Hz 15W GS认证;
 2. 电源线规格: H03WH2-F 2C×0.5mm² 欧洲插头;
 3. 一次可制作7杯200mL酸奶;
 4. PTC发热;
 5. 配7PCS 200mL玻璃杯;
 6. ON/OFF带灯翘板开关控制电源;
 7. 酸奶稳定温度为40±3℃;
 8. 防滑胶脚及透明上盖;
 9. 所有零件符合RoHS要求, 与食物接触的
玻璃杯及杯盖符合食品卫生要求。

B

B

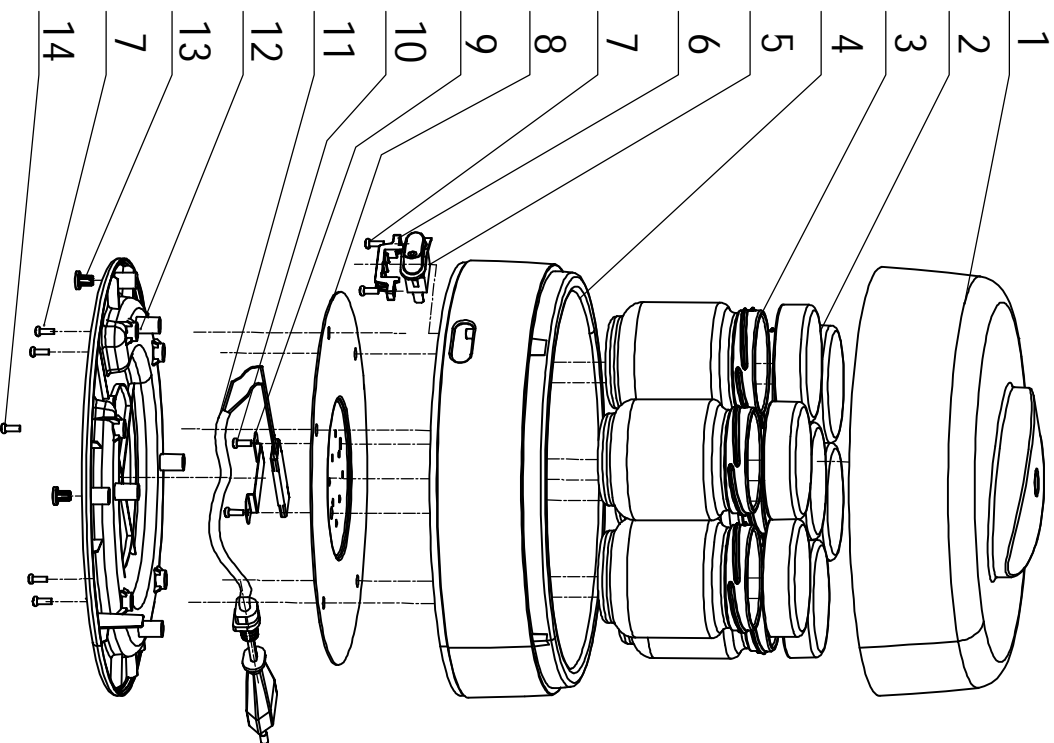

①

14		自攻螺钉A Screw	1	ST3x12/H字槽平圆头/镀白锌	
13	EP2136-40-01	胶脚 Foot	2	NBR 邵氏硬度65-70	
12	EP2136-10-01	底座 Base	1	PP	
11	EP2136-60-03	内配线组件 Lead wire asm	1	EP2136/GS	
10		自攻螺钉A Screw	2	ST3x8/十字槽平圆头/镀白锌	
9	EP2136-20-02	固定架2 Fixing bracket2	1	SUS301/t=0.4 1/2H 哑光面	
8	EP2136-20-01	导热板 Heat conduct plate	1	t=1.0 铝板1060	
7		自攻螺钉A Screw	6	ST3x12/十字槽平圆头/镀白锌	
6	EP2136-10-05	固定架1 Fixing bracket1	1	PP	
5		翘板开关 Switch	1	125(250)V/16(8)A/黄翘板/有灯	
4	EP2136-10-02	大身 Body	1	PP	
3	EP2136-80-01	玻璃杯 Carafe	7	硼硅玻璃 透明	
2	EP2136-10-04	杯盖 Jar cover	7	PP	
1	EP2136-10-03	上盖 Top lid	1	AS 透明	
序号	代号	名称	数量	材料及规格	备注

型号: EP2136 酸奶机 YOGURT MAKER	广东新宝电器股份有限公司		
名称: 爆炸图(GS) Exploded Drawing			
编码:	图号: EP2136-00-20	版次: B	

	比例: /	设计:	日期:	版次: B
	单位: mm	校对:	日期:	
	幅面: A3	标准化:	日期:	
	共 1 张 第 1 张	审批:	日期:	

①	1	33-07-ECN-1797	更改内容详见工程更改单	王浩	2010-03-25
标记	处数	更改单号	更改描述	签名	日期

1

2

3

Form No. 01-165-1D